
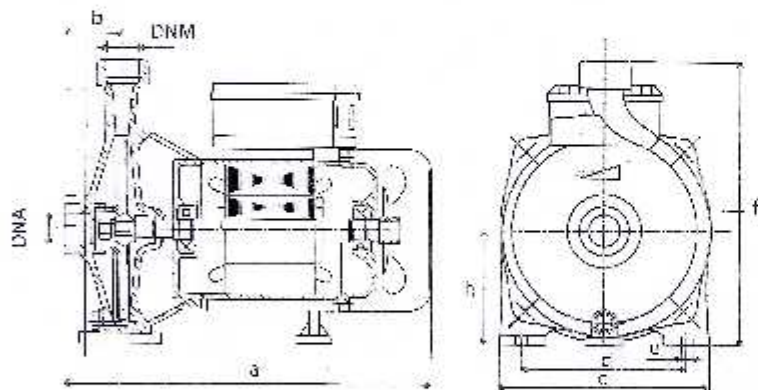


PRESTACIONES DE LA BOMBA Y DATOS DEL MOTOR MONOFÁSICO

MODELO	POTENCIA (HP)	CORRIENTE (A)	Q MÁX. (l/min.)	H MÁX. (m.)
BCF050	0.5	2.9	90	22
BCF075	0.75	3.8	100	28
BCF100	1	5.2	110	32
BCF150	1.5	7	180	36

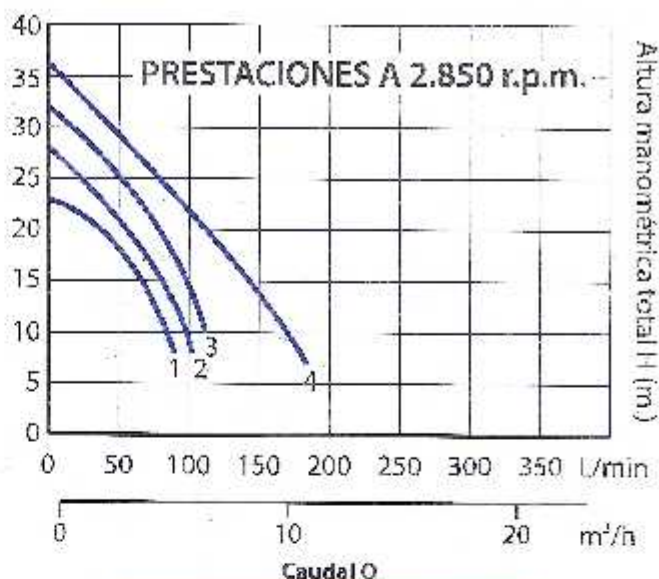

- ✓ Cuerpo de fundición gris
- ✓ Carcasa del motor de aluminio
- ✓ Motor monofásico a capacitor permanente, protección IP55
- ✓ Sello mecánico de acero inoxidable, cerámica y grafito.
- ✓ Temperatura máx. del líquido 80° C.
- ✓ Temperatura ambiente máx. 40° C.

MODELO	DNA	DNM	DIMENSIONES EN mm.						
			h	a	b	c	d	e	f
BCF050	1"	1"	82	295	42	170	135	10	211
BCF075	1"	1"	100	306	44	176	141	10	233
BCF100	1"	1"	100	306	44	190	160	10	242
BCF150	1,5"	1,5"	112	360	53	207	160	10	262